

STAVEBNICE RENESANČNÍHO ZÁMKU

dokončení návodu

2. Na některých terénních chlopních je zakreslena hvězdička, která určuje osazení chlopň na terén se stejným označením. U varianty T2 doporučujeme ohradní zed' e6 doplnit brankou, tj. dílem e11. Správné osazení branky umožňuje zakreslení její osy na chlopních dílů e6 a T2 kolenem s čárkou osy a na díl e6 při stavbě varianty T1.

3. Na některých dílech nejsou místa pro přilepení dalších dílů vyznačena. Můžete je osadit podle doprovodných fotografií nebo podle vlastních představ.

ROZVRŽENÍ STAVEBNICE

1. Celek se skládá ze sedmi částí. Zámek si můžete postavit na základnách T1 a T2, nebo realizovat vlastní návrh. Vystřihovánka má tři strany, zbylé dvě najdete v ABC č. 7. Stavby mají pojednány vždy všechny strany a umožňují tak mnohostranné použití.

2. Jednotlivé části postavíte podle návodních kreseb. Kvůli orientaci jsme označili každou část písmeny a, b, c, d, e, g, h. Jejich označení a čísla dílů jsou podložena vždy stejnou barvou.

3. STAVEBNICE MÁ TYTO ČÁSTI:
část a: velká věž, ABC č. 7 – číslovaných dílů 16 (1–8, 8°, 9–15), kusů 21
část b: obytná křídla, ABC č. 6 – dílů 4, kusů 6
část c: palácová křídla, ABC č. 6 – dílů 7, kusů 19
část d: starý palác, ABC č. 7 – dílů 4, kusů 7
část e: opevnění, ABC č. 6 a 7 – dílů 11, kusů 25

část g: brána, ABC č. 6 – dílů 7, kusů 8
část h: hospodářské objekty, ABC č. 7 – dílů 9, kusů 19

základna T1, ABC č. 7


základna T2, ABC č. 7

Ani v jedné ze základních variant nejsou použity všechny díly vystřihovánky. U varianty T1 nepoužijete díly: a12 (2x), a13 (2x), a14 (2x), a15 (2x), g3 ani díly části h. U varianty T2 nepoužijete díly a2, a5 (2x) a e10 (2x).

4. Nejprve postavte všechny části bez vzájemného spojení.

Pokud si vyberete jednu ze dvou navržených variant, stavte jejich části do správného celku. Při tom si „ohmatáte“ způsob jejich spojení. To platí i pro případ, že navrhnete vlastní variantu. Při konečném sestavení zámku postupujte obezřetně, nespěchejte, a pokud bude třeba, jednotlivé části nebo celky nechte v průběhu stavby proschnout pod lehkou zátěží na hladkém a rovném podkladu. Vyhnete se tím případnému zkroucení či prohnutí stavby. Doprovodné fotografie vám budou při stavbě užitečným průvodcem. Podle nich nebo podle vlastní představy osaďte na střechy zpracované komínky.

varianta T1

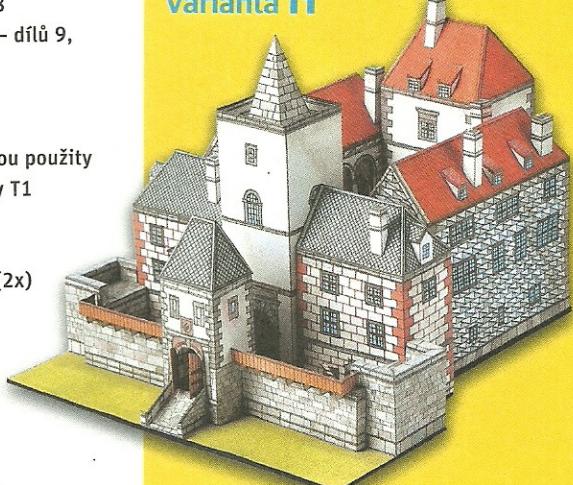

varianta T2

