



3D MODEL



TECHNIKA
HASIČSKÁ
TECHNIKA



NÁROČNOST

FIREBOXY

Pokračování z ABC č. 12

Pokračujte osami kol. Na drátek o průměru 0,7 mm namotejte proužek kancelářského papíru o šířce 11 mm. Důležité je, aby byl vnější průměr trubičky po namotání 2 mm. Tento váleček navléknete na osy, vycentrujte a přilepte. Na konce osy přilepte hotová kola. Při osazování kol dbejte na stínování disků – orientujte se kresbou na modrých dílech 1 a 2. Hotové osy s koly nalepte na vyznačená místa na dílu 16. Při lepení upravte polohu kol tak, aby byla ve správné pozici.


DA AVIA A21F

Pro složitější verzi si připravte z drátku o průměru 0,7 mm natřeného načerno dvě osy 13. V dílech 8 a 11 (4×) propíchněte otvory označené červenými puntíky.

Jednodušší verze (zelené díly):

Začněte vytvarováním a slepením karoserie 2. Do karoserie vlepte žebro 3. Dále nalepte přední část 4. Nejprve pomocí chlopičky k dílu 3, pak v přední části v oblasti světel a nakonec oblast čelního skla a střechy.

Jednodušší verze



Hotovou karoserii nalepte na podvozek 1. Model doplňte majákem 5, poklopem 7 a světelnou rampou 6 nad zadní dveře.

Složitější verze (zelené a fialové díly):

Karoserii 2 je nutno upravit. Podle návodné kresby odstříhnete spodní část dílu – podběhy a podvozek. Pozor! Přední stupačky musí zůstat na karoserii. Pokračujte vytvarováním a slepením karoserie 2. Do karoserie vlepte žebro 3. Dále nalepte přední část 4. Nejprve pomocí chlopičky k dílu 3, pak v přední části v oblasti světel a nakonec oblast čelního skla a střechy.

Podvozek slepte z dílů 8 a 9. Hotový podvozek vlepte do karoserie. Do připravených otvorů vlepte osy 13 (2×). Osy před lepením vycentrujte.

Na kola si připravte kancelářský papír nařezaný na pásy široké 1,5 mm. Kolo vytvořte natáčením




FOTO VACLAV JIRÁSEK

Počet modelů 8

Fireboxy

Počet dílů 83 (obě verze)

Složitější verze

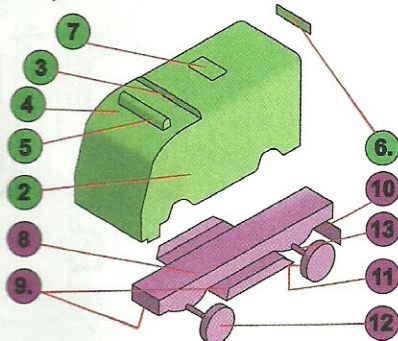

pásku na špejli o průměru 1 mm. Pásek na špejli nepřilepujte! Na stočené pásy nalepte boky kol 11 a 12. Běhouny natřete černou temperou nebo tuší. Hotová kola osadte na model.

Model doplňte majákem 5, poklopem 7, světelnou rampou 6 nad zadní dveře a nárazníkem 10, jehož pozice je vyznačena bílým obdélníčkem na dílu 9.

Karosa C734

Model můžete postavit ve dvou variantách – díly podložené oranžovou barvou jsou určeny ke stavbě jednodušší verze, díly podložené oranžovou a modrou barvou jsou určeny pro složitější verzi.

Kreslicí čtvrtkou podlepte díly 2 (3×), 3 (2×) a 4. Kartonem o tloušťce 0,5 mm podlepte díly 5 a 6. Propíchněte otvory v dílech 8 (2×) a 12 (8×). Pro složitější verzi si připravte z drátku o průměru 0,7–1 mm natřeného načerno osy 9 (2×). Majáky 13 (3×) zhotovte ze špejle.

Jednodušší verze (oranžové díly):

Z dílu 1 slepte karoserii. Dále můžete osadit sání 2 (3×), pokopy 3 (2×), sirěnu 4 a nárazníky 5 a 6. Nakonec zalepte podvozek.



Složitější verze (oranžové a modré díly):

U dílu 7 si přeneste na rub úsečky A-A. U dílu 1 odstříhnete podle návodné kresby spodní část s kresbou podvozku. Slepte karoserii 1 a doplňte detaily – sání 2 (3×), pokopy 3 (2×), sirěnu 4, nárazníky 5 a 6, majáky 13 (3×).

Na podvozek 7 nalepte díly 8 (2×), místo je vyznačeno úsečkami A-A. Podvozek 7 vlepte do karoserie 1. Dále osadte osy 9 (2×).

Na kola si připravte kancelářský papír nařezaný na pásy široké 2,5 mm. Kolo vytvořte natáčením pásku na špejli o průměru 2 mm. Pásek na špejli nepřilepujte! Na stočené pásy nalepte boky kol 10 (2×), 11 (2×) a 12 (8×). Běhouny natřete černou temperou nebo tuší. Mezi zadní kola vložte kolečka z kartonu o tloušťce 0,3–0,5 mm (není ve vystřihovánci). Zadní kola lze sestavit i jednodušším způsobem: místo dvou válečků použijte jeden, široký 5,5 mm. Hotová kola nalepte na osy 9. Při osazování kol dbejte na stínování disků – orientujte se podle kresby na oranžovém dílu 1.

Jednodušší verze

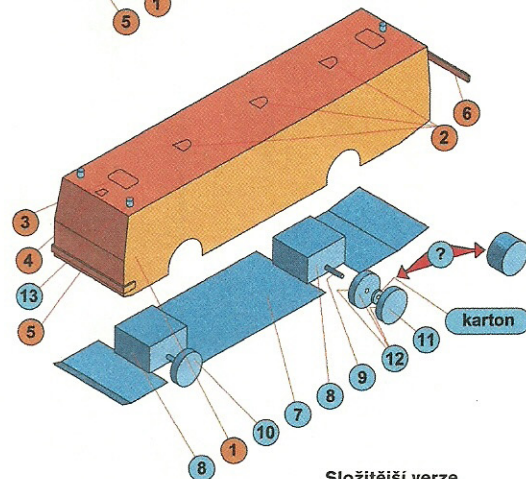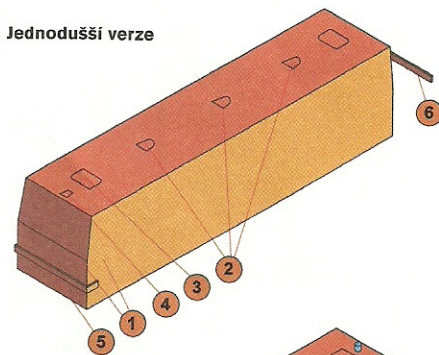

Složitější verze

Fireboxy: osm modelů v jednodušší a složitější verzi